




VF2 Series Electric control ball valve 电动调节球阀

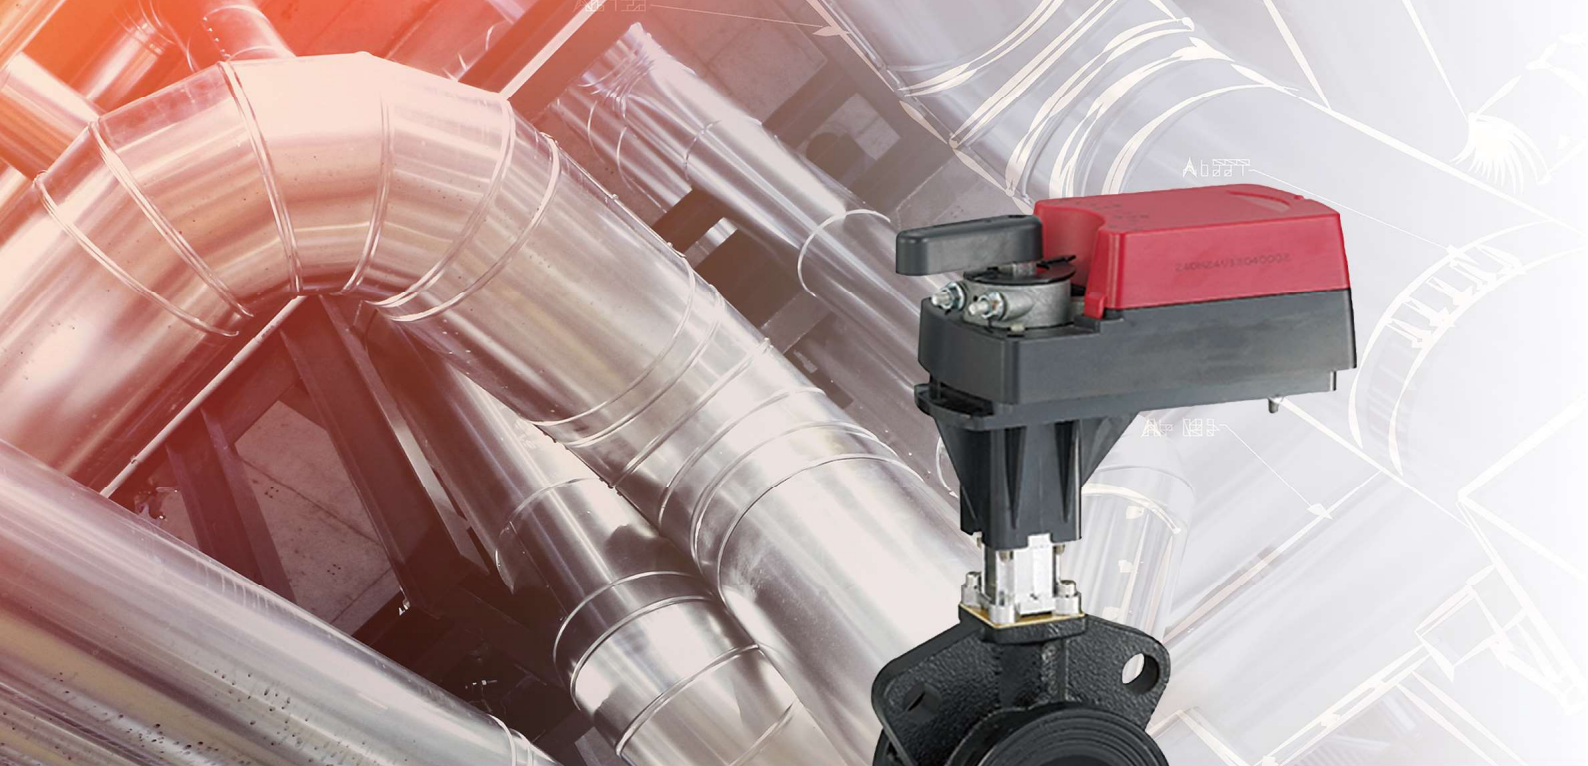

VF2...系列PID调节阀是为HLF03系列调节球阀设计的，可用于空调系统。可调流量比高，高度可靠，高寿命采用PTEE石墨增强阀体密封圈，双重EPDM阀杆密封圈。内置一体式配流碟，不怕反向压差。等百分比流量特性。高关断力1.3MPa。额定工作压力PN25。最大工作压差0.35Mpa。带手动执行器短接按钮。-5至121°C工作温度。适用于水、蒸气或50%乙二醇水。

特点与性能

1、VF2...系列电动调节阀,应用广,功能全:

阀体覆盖DN15至DN50, BSP管螺纹, 同时提供两通、三通合流或分流;

内置一体式整流碟, 等百分比流量特性好;

调节阀的可调流量比, 球形阀芯与阀杆均采用不锈钢制造;

驱动器具有不同扭矩选择, 有开关控制, 浮点控制, 或连续调节三种控制方式;

2、VF2...系列电动调节阀设计工作压力高, 几乎满足所有暖通空调系统工作压力需要:

设计工作压力:4.0Mpa, 关断压力: 1.4MPa;

最大工作压差:0.35Mpa, 最大安静工作压差:0.25MPa;

3、内置一体化高强度材料整流碟, 无脱落之风险可调流量比极高, 在任何负荷条件下都能保障流量的精确控制;


4、VF2...20系列调节阀,采用不锈钢球形阀芯与阀杆, 适用与所有暖通空调工程应用:

适合工作温度-5 to 121 oC,可适用于50 %的乙二醇水溶液

可适用于100 kPa的饱和蒸汽,-04~32系列PID调节阀, 采用不锈钢球形阀芯与阀杆,

适用于所有暖通空调工程应用,适合工作温度-5至121°C

可适用于50%的乙二醇水溶液,100KPa的饱和蒸汽,含铁锈的水系统。

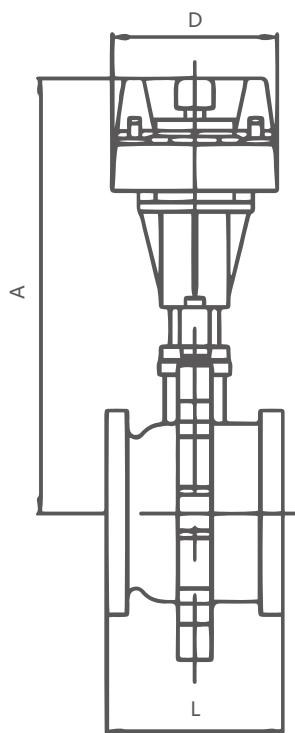

规格 (mm)	ITEM	H	D	L	A	φK	N-d
DN65	VF2-16	205.6	100.4	97	256	145	4-18
DN80				108	266	160	8-18
DN100	VF2-24			120	236	175	
DN125				145	250	200	
DN150	VF2-32			165	265	230	