


产品概述


消声止回阀适用于给排水管道，阀瓣采用进出口两端中心轴导向，启闭灵活，可水平安装或垂直安装。阀瓣采用弹簧加载，其快速关闭能有效地消除水锤，密封性能好，关闭无噪声。它具有体积小、重量轻、流体阻力小，耐疲劳、寿命长等优点。

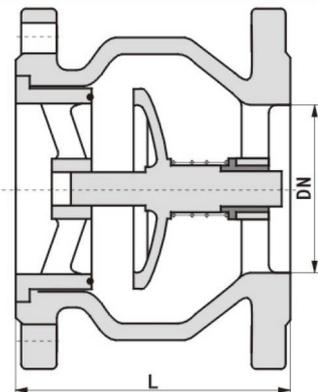

技术参数

公称压力: 1.0~1.6MPa
公称通径: 40~600mm
适用介质: 水及弱腐蚀性流体
适用温度: 0~80℃
法兰标准: GB/T 17241.6 GB/T 9113
试验标准: GB/T 13927 API 598

典型安装示意图

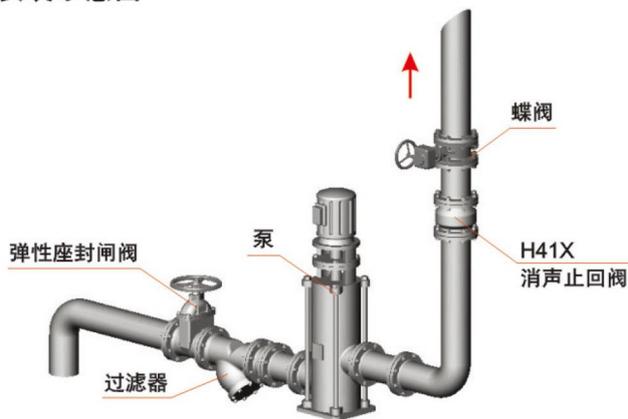

主要零件材料

型号	阀体	密封圈	弹簧
H41X-10	铸铁或不锈钢	丁腈橡胶(NBR)	不锈钢丝1Cr 18Ni 9Ti
H41X-16	铸钢或不锈钢	丁腈橡胶(NBR)	不锈钢丝1Cr 18Ni 9Ti

主要连接外型尺寸

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	112	120	130	150	165	190	210	255	310	320	380	405	430	450	510

单位:mm