


产品概述


橡胶瓣止回阀主要由阀体、阀盖及橡胶瓣三种主要零件组成。其中橡胶瓣由钢板、钢棒及强化尼龙布做衬底，外层披覆橡胶制成，阀瓣开关寿命可达100万次。该阀采用全流面积式设计，具有水头损失小，不易堆积杂物，维修简便等特性。该阀主要适用于给排水系统，可安装于水泵出水口处，以防止倒流及水锤对泵损害。该阀还可安装在蓄水池进水管的旁通管上，以防止池水倒流至给水系统中。

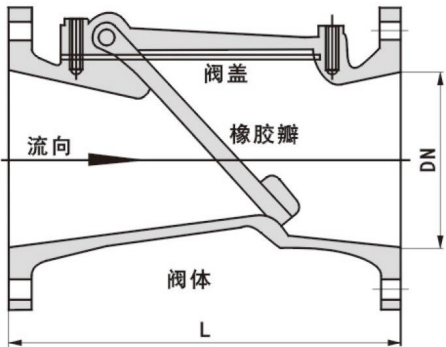

技术参数

公称压力: 1.0~1.6MPa
公称通径: 50~600mm
适用介质: 水及弱腐蚀性流体
适用温度: 0~80℃
法兰标准: GB/T 17241.6 GB/T 9113
试验标准: GB/T 13927 API 598

典型安装示意图

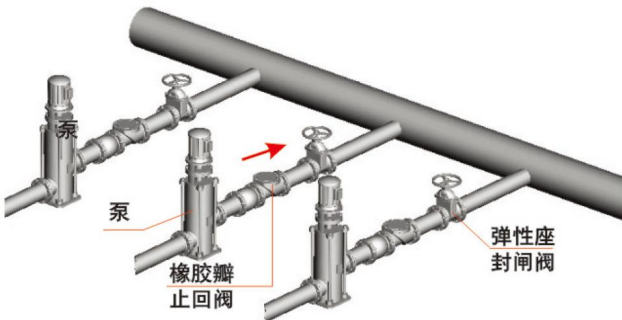

主要零件
材 料

零件名称	阀体	阀盖	阀瓣
材料	铸铁	铸铁	钢材+强化尼龙布

主要连接
外型尺寸

单位:mm													
DN	50	65	80	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600
L	203	216	241	292	356	495	622	698	787	914	978	978	1295